


» HZL-350Z

» Performance di Qualità - Semplicità di Funzionamento



HZL-353ZR

» 21 modelli di cucitura incorporati



HZL-355ZW

» 26 modelli di cucitura incorporati



HZL-357ZP

» 32 modelli di cucitura incorporati



• Accessori standard


- A. Piedino standard
- B. Piedino per cerniera
- C. Piedino per asole
- D. Piedino per cucitura bottoni
- E. Cacciaviti (testa piana e a croce)
- F. Filtro per portarocchetto
- G. Taglia-asole/spazzolina
- H. Bobina (3x)
- I. Guida trapuntatura
- J. Calotta per rocchetto
- K. Portarocchetto ausiliario
- L. Confezione di aghi (3x)
- M. Custodia rigida



» Scopri la semplicità! Griffe extra ad alimentazione frontale, bobina a inserimento, quadrante di regolazione della larghezza zigzag, ecc.

• Infila-aghi automatico


L'infilare-ago automatico consente di infilare facilmente l'ago, senza affaticamento degli occhi, e di iniziare rapidamente la cucitura.



• Movimentazione griffa

Con un semplice spostamento della leva, è possibile abbassare la griffa per cucire bottoni o per effettuare trapuntature a mano libera.


* Il piedino per trapuntature è opzionale

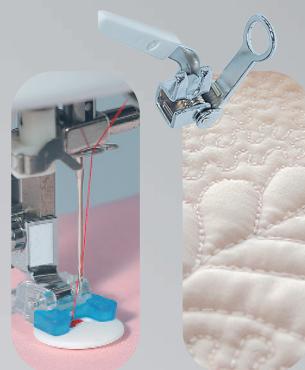

• Illuminazione bianca a LED


Consente di illuminare l'area d'inserimento dell'ago.

L'illuminazione a LED non si surriscalda, nemmeno dopo molte ore di lavoro.



• Asola automatica in un solo passaggio

Posizionando il bottone sul piedino per asole, la macchina avvia automaticamente la cucitura appropriata delle asole, in base alla dimensione del bottone.



• Regolazione pressione piedino

La pressione del piedino è regolabile, a garanzia di risultati di cucitura ottimali, in base al tipo di stoffe da cucire.




• Braccio libero e cassetta accessori

La cassetta ausiliaria si rimuove per consentire la cucitura a braccio libero.

Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella cassetta ausiliaria.



• Accessori opzionali

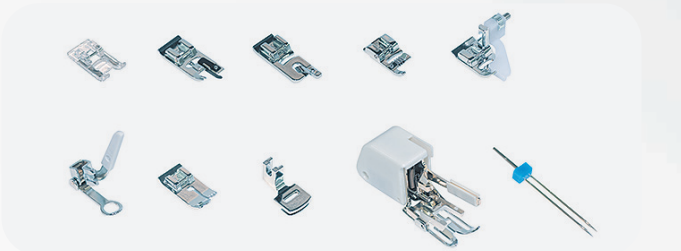

Caratteristiche

Velocità di cucitura	750 punti/min max.
Lunghezza punti	4 mm max.
Larghezza zigzag	7 mm max.
Sollevamento del piedino	Sollevamento in 2 fasi, max. 9 mm
Ago	130 / 705
Dimensioni	410 (L) x 308 (A) x 177 (L) mm
Peso	7,1 kg / 15,7 lb (solo macchina)
Gancio	Gancio rotante orizzontale

A. Piedino per punti decorativi
B. Piedino per soprappiglio
C. Piedino per orli arrotolati
D. Piedino per cordoncini
E. Piedino per sottopunti

F. Piedino per trapuntature
G. Piedino per punti dritti
H. Piedino per arricciatura
I. Piedino a doppio trasporto
J. Ago doppio

Dimensioni:

410 (Lunghezza) x 308 (Altezza) x 177 (Larghezza)
Peso: 7,1 kilogrammi (353ZR-357ZW) 7,7 kilogrammi(357ZP)

JUKI®
JUKI CORPORATION

JUKI CORPORATION
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,
Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A.
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4
Tel. 029375791 - Fax uffici 0293570164
Fax ricambi 0293571066
http://www.juki.it - E-mail: info@juki.it
www.facebook.com/JUKITALIA

JUKI ECO PRODUCTS

This is an ecologically friendly product that satisfies JUKI ECO PRODUCTS Guideline.



- Thanks to high-intensity LED, this product reduces standby power consumption by about 96% in comparison with the conventional product.
- This product reduces basic machine weight by about 13% in comparison with the conventional product.

For more information on JUKI ECO PRODUCTS, please visit "http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html".

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche di questo prodotto senza preavviso.